

SCOOTER & MOPED TIRES

- D** Scooter & Mopedreifen
- GB** Scooter- and Moped Tires /
- NL** Scooter- en Bromfietsbanden /
- F** Pneus Scooter et Cyclo /
- I** Pneumatici per scooter e ciclomotori



SCOOTER

RACEMAN (HS 541)													
	ETRTO	!		Bar	Art.-No.	€		ETRTO	!		Bar	Art.-No.	€
10"	3.50-10	59 P TL rf.	DSC	3.20	10327541	40,90	13"	120/70-13	M/C 59 S TL rf.	DSC	2.80	10365541	55,90
	90/90-10	55 P TL rf.	DSC	3.00	10330541	40,90		130/60-13	M/C 60 S TL rf.	DSC	2.80	10340541	55,90
	100/80-10	58 P TL rf.	DSC	2.50	10332541	40,90		140/60-13	M/C 63 S TL rf.	DSC	2.80	10359541	60,90
	100/90-10	61 P TL rf.	DSC	3.00	10334541	40,90		150/70-13	M/C 70 S TL rf.	DSC	2.80	10341541	74,90
	110/80-10	63 P TL rf.	DSC	3.00	10336541	45,90		14"	120/70-14	M/C 61 S TL rf.	DSC	2.80	10360541
	120/70-10	54 P TL rf.	DSC	2.80	10337541	45,90	120/80-14		M/C 64 S TL rf.	DSC	2.80	10364541	65,90
	120/90-10	71 P TL rf.	DSC	3.00	10338541	45,90	140/60-14		M/C 64 S TL rf.	DSC	2.80	10362541	79,90
	130/70-10	62 P TL rf.	DSC	2.50	10342541	45,90	140/70-14		M/C 68 S TL rf.	DSC	2.80	10363541	79,90
	130/90-10	75 P TL rf.	DSC	3.00	10346541	50,90	150/70-14		M/C 72 S TL rf.	DSC	2.80	10366541	84,90
12"	110/90-12	69 S TL rf.	DSC	3.00	10361541	50,90							
	120/70-12	58 S TL rf.	DSC	2.80	10348541	50,90							
	130/70-12	62 S TL rf.	DSC	2.80	10350541	55,90							
	140/70-12	65 S TL rf.	DSC	2.80	10352541	60,90							

WEATHERMAN (HS 540)

10"	90/90-10	55 P TL rf.	DSC	3.00	10330540	40,90	13"	120/70-13	M/C 59 S TL rf.	DSC	2.80	10365540	55,90
	100/80-10	58 P TL rf.	DSC	3.00	10332540	40,90		130/60-13	M/C 60 S TL rf.	DSC	2.80	10340540	55,90
	100/90-10	61 P TL rf.	DSC	3.00	10334540	40,90		140/60-13	M/C 63 S TL rf.	DSC	2.80	10359540	60,90
	110/80-10	63 P TL rf.	DSC	3.00	10336540	45,90		150/70-13	M/C 70 S TL rf.	DSC	2.80	10341540	74,90
	120/70-10	54 P TL rf.	DSC	2.80	10337540	45,90		14"	120/70-14	M/C 61 S TL rf.	DSC	2.80	10360540
	120/90-10	71 P TL rf.	DSC	3.00	10338540	45,90	120/80-14		M/C 64 S TL rf.	DSC	2.80	10364540	65,90
	130/70-10	62 P TL rf.	DSC	2.50	10342540	45,90	140/60-14		M/C 64 S TL rf.	DSC	2.80	10362540	79,90
	130/90-10	75 P TL rf.	DSC	3.00	10346540	50,90	140/70-14		M/C 68 S TL rf.	DSC	2.80	10363540	79,90
							150/70-14		M/C 72 S TL rf.	DSC	2.80	10366540	84,90
12"	120/70-12	58 S TL rf.	DSC	2.80	10348540	50,90							
	130/70-12	62 S TL rf.	DSC	2.80	10350540	55,90							
	140/70-12	65 S TL rf.	DSC	2.80	10352540	60,90							

ICEMAN (HS 544)

Mit/With/Met/Avec/Con Spikes

10"	100/80-10	53 J M+S TL, 148 Spikes	S1A	2.5	10332544	85,90	10"	100/80-10	53 J M+S TL	S1A	2.5	10332545	45,90
	120/90-10	66 P M+S TL, 144 Spikes	S1A	2.5	10338544	90,90		120/90-10	66 P M+S TL	S1A	2.5	10338545	50,90
	130/90-10	70 P M+S TL, 136 Spikes	S1A	2.5	10346544	95,90		130/90-10	70 P M+S TL	S1A	2.5	10346545	55,90
12"	120/70-12	58 P M+S TL rf., 144 Spikes	S1A	2.8	10348644	95,90	12"	120/70-12	58 JP M+S TL rf.,	S1A	2.8	10348645	55,90
	130/70-12	62 P M+S TL rf., 140 Spikes	S1A	2.8	10350544	100,90		130/70-12	62 P M+S TL rf.,	S1A	2.8	10350545	60,90
13"	120/70-13	M/C 59 P M+S TL rf., 152 Spikes	S1A	2.8	10365644	100,90	13"	120/70-13	M/C 59 P M+S TL rf.,	S1A	2.8	10365645	60,90
	130/60-13	M/C 60 P M+S TL rf., 140 Spikes	S1A	2.8	10340544	100,90		130/60-13	M/C 60 P M+S TL rf.,	S1A	2.8	10340545	60,90



- D** Moderner Semi-Slick für sportliche Scooter. Durch eine verstärkte Karkassenkonstruktion und hochwertiges Silica Compound erreicht der Raceman das Optimum in Bezug auf Haftung und Laufleistung.
- GB** Modern semi-slick profile for sporty scooters. Optimum grip and mileage are achieved by combining a strengthened carcass construction with a high-quality silica tread.
- NL** Modern semi-slick profiel voor de sportieve scooter. Door een versterkte karkasconstructie en het gebruik van het hoogwaardige Silica compound biedt de Raceman optimale wegligging en prestaties.
- F** Un profil semi-slick moderne pour scooters sportifs. Adhérence maximale et longévité sont assurées par l'association d'une carcasse renforcée et d'une chape à base de silice haute qualité.
- I** Moderno battistrada semi-slick per scooters sportivi. Il Raceman raggiunge livelli ottimali di affidabilità e scorrevolezza grazie a una struttura di carcassa rinforzata e una mescola alla silice di alto valore.



RACEMAN

- D** Der Allwetterreifen für den Scooter. Lamellierte Schulterblocks und Silica Compound bieten überlegene Haftung auf kalter, nasser Straße trotzdem bleibt der Abrieb im Sommer gering.
- GB** The all-weather scooter tire. Serrated shoulder lugs and a silica compound provide unsurpassed grip on cold, wet roads although still usable in summer with insignificant abrasion.
- NL** De scooterband voor alle seizoenen. De van lamellen voorziene schouderblokken en het Silica compound bieden uitstekende grip op koude, natte wegen. Desondanks blijft de slijtage in de zomer gering.
- F** Le pneu scooter tous temps. Le profil spécialement étudié de ses crampons latéraux ainsi que son compound à base de silice procurent une accroche incomparable sur route humide mais aussi par temps sec tout en préservant la longévité.
- I** Lo pneumatico da scooter per tutte le stagioni. Tasselli a lamelle sulle spalle del battistrada e una nuova mescola alla silice assicurano grande affidabilità anche su strade bagnate, ciò nonostante, anche in estate l'abrasione è minima.



WEATHERMAN

- D** Mit ca. 150 Spikes bietet ICEMAN sichersten Halt auf Schnee und Eis. Ohne Spikes sorgen Lamellenprofil und S1A Winter-Compound für gute Performance in der kalten Jahreszeit.
Hinweis: Beachten Sie die nationalen Zulassungsvorschriften für Spikereifen. In Deutschland sind Spikes an Kraftfahrzeugen nicht erlaubt.
- GB** With around 150 spikes, ICEMAN provides the safest grip on ice and snow. Also available without spikes, the serrated tread and S1A, winter tread compound offers great performance during the colder months.
Note: Please abide by local laws regarding spike tires.
- NL** Door de ca. 150 spikes kan er met de ICEMAN veilig geremd worden op sneeuw en ijs. Zonder spikes zorgen het lamellen profiel en het S1A winter compound voor goede prestaties in het koude seizoen.
- F** Avec environ 150 clous sur sa bande de roulement, l'adhérence sur la neige et la glace est totale. Dans la version sans clous, son profil lamellé et son mélange S1A Winter-Compound procure de très hautes performances sur route humide.
- I** Con i suoi circa 150 chiodi l' Iceman offre una ottima tenuta su neve e ghiaccio. Senza chiodi, i tasselli lamellati e la mescola invernale S1 A assicurano buone prestazioni nella stagione fredda.



ICEMAN

SCOOTER

PACEMAN (HS 551)

	ETRTO	!	🔗	Bar	Art.-No.	€
10"	3.00-10	50P TL rf.	SC	3.20	10326551	40,90
	3.50-10	59P TL rf.	SC	3.20	10327551	45,90

NEW

	ETRTO	!	🔗	Bar	Art.-No.	€
12"	120/70-12	51S TL rf.	SC	2.80 Bar	10348551	55,90
	130/70-12	56S TL rf.	SC	2.80 Bar	10350551	60,90
13"	130/60-13	M/C 60S TL rf.	SC	2.80 Bar	10340551	60,90

POWER TRACK (HS 539)

10"	90/90-10	50 L TL	DGC	2.50	10330039	40,90
	100/80-10	53 L TL	DGC	2.50	10332039	40,90
	100/90-10	56 L TL	DGC	2.50	10334039	40,90
	110/80-10	58 L TL	DGC	2.50	10336039	45,90
	120/70-10	54 L TL rf.	DGC	2.80	10337039	45,90
	120/90-10	66 L TL	DGC	2.50	10338039	45,90
	130/70-10	62 L TL rf.	DGC	2.80	10342039	45,90
	130/90-10	61 L TL	DGC	1.70	10346039	50,90

12"	120/70-12	51 L TL	DGC	2.20	10348039	50,90
	120/80-12	65 L TL	DGC	2.50	10351039	55,90
	130/70-12	56 L TL	DGC	2.20	10350039	55,90
	130/80-12	69 L TL	DGC	2.50	10351139	55,90
	140/70-12	60 L TL	DGC	2.20	10352039	60,90
13"	110/90-13	M/C 56 P TL	DGC	2.20	10357039	55,90
	130/60-13	M/C 53 L TL	DGC	2.20	10340039	55,90
	130/70-13	M/C 63 P TL rf.	DGC	2.80	10358039	60,90
	140/60-13	M/C 57 L TL	DGC	2.20	10359039	60,90

HS 243

10"	3.00-10	50 J TT rf.	DGC	3.20	11326001	34,90
	3.50-10	59 J TT rf.	DGC	3.20	11327000	39,90

12"	3.00-12	47 J TT	DGC	2.50	11328000	39,90 (NL)
-----	---------	---------	-----	------	----------	------------

COMPOUNDS

- DGC:** Durable Grip Compound
- DSC:** Durable Silica-Grip Compound
- S1A:** Winter Compound
- SC:** Soft Compound

LEGEND

- TL:** Schlauchlos, *Tubeless, Tubeless, Tubeless, senza camera d'aria*
- TT:** Schlauchtyp, *Tubetype, type binnenband, type de chambre à air, con camera d'aria*
- rf.:** verstärkt, *reinforced, versterkt, renforcé, rinforzato*
- (NL):** nur in den Niederlanden erhältlich, *available only in the Netherlands, alleen in Nederland verkrijgbaar, disponible seulement en Hollande, disponibile solo in Olanda*

LOAD INDEX

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Load (kg)	45	46,2	47,5	48,7	50	51,5	53	54,5	56	58	60	61,5	63	65	67	69	71	73	75	77,5

Index	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Load (kg)	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	97,5	100	103	106	109	112	115	118	121	125	128	132	136

Index	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Load (kg)	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	206	212	218	224	230	236	243

Index	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Load (kg)	250	257	265	272	280	290	300	307	315	325	335	345	355	365	375	387	400	412	425	437

SPEED SYMBOL

Symbol	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G	J
Max. Speed (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100

Symbol	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
Max. Speed (km/h)	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300



- D** Beherrsche den Asphalt. Dieser Slick ist konsequent auf hohen Kurvenspeed abgestimmt. Das Paceman-Compound ist extrem griffig. Die Reifenkontur hält besten Straßenkontakt in jeder Schräglage. Paceman bringt die Performance eines Rennreifens auf die Straße.
- GB** Rule the tarmac. This slick is consequently tuned for high curve-speed. The Paceman-Compound is extremely grippy. The tire shape keeps best road contact in any sloping position. Paceman takes the performance of a race tire to the road.
- NL** Beheers het asfalt: deze slick is afgestemd op hoge snelheid in de bochten. Het Paceman compound is extreem gripvast. Door zijn vorm houdt de band een prima contact met de weg, zelfs in zeer schuine bochten. De Paceman laat de prestaties van een raceband op de weg zien.
- F** Domptez le tarmac ! Profil Slick spécialement étudié pour les courbes à haute vitesse grâce à son Compound extrêmement accrocheur. Quelle que soit la prise d'angle, le contact avec la route reste optimum. Paceman : les performances d'un pneu compétition au service de la route !
- I** Domina l'asfalto. Questo battistrada slick è stato messo a punto per consentire una alta velocità in curva. La mescola di gomma del Paceman è estremamente aderente. La struttura dello pneumatico garantisce la massima tenuta di strada in qualsiasi posizione di guida inclinata. Il Paceman trasferisce anche sulla strada le prestazioni di una gomma da competizione.



PACEMAN



POWER TRACK



HS 243

SYMBOLS

ETRTO	ETRTO-Größenangabe / ETRTO Size / ETRTO maat / Dimensions ETRTO / misura ETRTO
SIZE	Weitere Größenangabe / Other Sizes / Overige maten / Autres dimensions / Altre indicazioni di misure
!	Ausführung / Version / Uitvoering / Version / Versione
☼	Gummimischung / Compound / Compound / Compound / Mescola di gomma
Bar	Max. Luftdruck in bar / Max. Pressure in bar / Max. luchtdruk in bar / Pression maxi en bar / Max. pressione in bar
€	Unverbindliche Preisempfehlung in € / Recommended Retail Price / Adviesverkoopprijs / Prix public recommandé / Prezzi al pubblico consigliati

Moped Tires

- D** Mopedreifen
- NL** Bromfietsbanden
- F** Pneus Cyclo
- I** Pneumatici per ciclomotori




MOPED

	ETRTO	SIZE	MODELL	!	Art.-No.	€
16"	2-16	20 x 2.00	HS 241	20 B TT	11305050	21,90
	2 ¼-16	20 x 2.25	HS 231	26 B TT	11308000 (NL)	24,90
			HS 241	26 B TT	11308050	24,90
			HS 242 ROADSTAR	38 B TT rf.	11308111	29,90
	2 ½-16	20 x 2.50	HS 241	42 J TT rf.	11309050	29,90
			HS 242 ROADSTAR	42 J TT rf.	11309111	29,90
	2 ¾-16	20 x 2.75	HS 241	46 J TT rf.	11310050	34,90
17"	2-17	21 x 2.00	HS 231	22 B TT	11312010 (NL)	21,90
			HS 241	22 B TT	11312050	21,90
	2 ¼-17	21 x 2.25	HS 231	28 B TT	11313051 (NL)	24,90
			HS 241	28 B TT	11313050	24,90
			HS 242 ROADSTAR	39 B TT rf.	11313111	29,90
			HS 245	39 B TT rf.	11313100	24,90
	2 ½-17	21 x 2.50	HS 241	43 J TT rf	11314050	29,90
			HS 242 ROADSTAR	43 J TT rf	11314111	34,90
	2 ¾-17	21 x 2.75	HS 241	47 J TT rf.	11316050	34,90
			HS 242 ROADSTAR	47 J TT rf.	11316111	39,90
19"	2-19	23 x 2.00	HS 231	24 B TT	11318000	21,90
	2 ¼-19	23 x 2.25	HS 231	30 B TT	11321000	24,90
22"	2 ¼-22	26 x 2.25	HS 248	32 J TT	11322000	39,90
	2 ½-22	26 x 2.50	HS 248	39 J TT	11323000	39,90

15"	130/90-15	MT 357	M/C 66 P TL	336450	79,90
16"	110/90-16	MT 351	M/C 59 P TL	337410	69,90
17"	110/70-17	MT 382	M/C 54 P TL	367000	84,90
	140/60-17	MT 381	M/C 69 P TL	367100	104,90
18"	90/90-18	MT 350	M/C 51 P TL	350400	59,90

Tubes

- D** Schläuche
- NL** Binnenbanden
- F** Chambres à air
- I** Camere d'aria

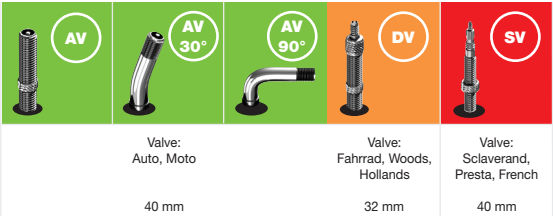

	ETRTO	SIZE	€	
10"	2.50-10		9,90	AV
	2.75-10			10433340 (NL)
	3.00-10		11,90	
	3.25-10			
	3.50-10			
	90/90-10			AV
	100/90-10			10441300 (NL)
	120/90-10			AV 30°
	100/80-10			10441330 (NL)
	110/80-10			AV 90°
12"	2.75-12		9,90	AV
	3.00-12			10434340 (NL)
16" 17"	2-16	20 x 2.00	9,90	
	2 1/4-16	20 x 2.25		
	2 1/2-16	20 x 2.50		AV
	2-17	21 x 2.00		10435340
	2 1/4-17	21 x 2.25		
	2 1/2-17	21 x 2.50		
	2.75-16	20 x 2.75	9,90	AV
	2.75-17	21 x 2.75		10437340
18"	3.00-18	22 x 3.00	11,90	AV
	3.25-18	22 x 3.25		10443340 (NL)
	3.50-18	22 x 3.50		
19"	2-19	23 x 2.00	9,90	AV
	2 1/4-19	23 x 2.25		
	2 1/2-19	23 x 2.50		10439340

Moped-rim tapes for 16" – 19" rims 23 mm wide

- D** Moped-Felgenband für 16 – 19 Zoll Felgen, 23 mm breit
- NL** Bromfiets velgint voor 16 – 19 Inch velgen, 23 mm breed
- F** Fond de jante Cyclo pour jante 16 – 19 pouces, largeur 23 mm
- I** Coprinipples per ciclomotori per cerchi da 16 a 19 pollici, larghezza di 23 mm

bohle

Ralf Bohle GmbH
Otto-Hahn-Str. 1 · 51580 Reichshof · Germany
+49-2265-1090 · Fax +49-2265-7022
info@ralfbohle.com · www.schwalbe.com

FRANCE

Bohle France SARL
57, Place de l'Hôtel de Ville
38510 Morestel
Tel. +33-4-74805842
Fax +33-4-74805843
pierre.dubruc@wanadoo.fr

GREAT BRITAIN

Bohle UK Limited
Schwalbe Centre
Hortonwood 30
Telford
Shropshire TF1 7ET
Tel +44-1952- 602680
Fax +44-1952- 605603
www.bohle.co.uk
www.schwalbe.co.uk

ITALY

Bohle Italia s.r.l.
Via Verdi N. 3
20041 Agrate Brianza (MI)
Tel. +39-039-6058078
Fax +39-039-6056169
bohle@tiscali.it

NETHERLANDS

Anglo Dutch b.v.
Dirk Storklaan 25
2132 PX Hoofddorp
Postbus 116
2130 AC Hoofddorp
Tel. +31-23-5555265
info@anglodutch.nl

